



Decato[®] Modul + Decato[®] Modul System

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab August 2021

Produktkonzeption

Decato® Modul/Decato® Modul System

Vollwandelemente mit Wandaufsatzelementen durch Aufsetzen oben, kombinierbar
Akustisch wirksames Raumgliederungssystem (eckiges Erscheinungsbild)

Beschreibung Element

- Ausführung in Monoblock-Bauweise
- Aluminiumrahmenkonstruktion mit Akustikfüllung, optional mit seitlichen Systemnutenprofilen für Aufnahme von Organisationselementen (Typ: AA SY)
- Ausführung rahmenlos, mit innenliegendem Clipsprofil
- Unten: Bodenfreiheit 15 mm Stellschraube zum Höhenausgleich +10 mm
- Oben: Abdeckung oben flaches Aluminiumprofil natur eloxiert EV1
- Optional Abdeckung seitlich am Ende einer Konfiguration, flaches Aluminiumprofil natur eloxiert EV1
- Optional: obere Abdeckung mit Nut zur Aufnahme einer Sichtblende aus Acrylglas

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

Grundmaße

- Höhenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Breitenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Wandstärke: 38 mm

Beschreibung Füllmaterial

Stoffelemente:

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, offenporiger, homogener Akustik-Schaum mit nachweislich feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft, schwer entflammbar, nicht toxisch (Hauptbestandteil Gips)

Dekorelemente:

- ESG-Sicherheitsglas, klar oder satiniert
- Melamin hellgrau
- Aluminium gerillt oder matt
- Lochblech (quadratisch) Aluminium oder Holz (Ahorn)

Stoff

- nach Kollektion des Herstellers

Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Verbindung der Wände untereinander kraftschlüssig, fugenlos und werkzeugfrei der Kunststoff Clipsverbindung, sowohl nebeneinander als auch übereinander
- Winkelbildung bzw. Mehrfachverbindung mittels Quadrataluminiumsäulen für L-, T- oder X-Aufstellung oder Dreieckssäule
- Arretierung durch eingesetzte Schraube

- Möglichkeit zur Anbindung an Mauerwerk oder Schrank
- Zusätzliche Stabilisierung durch Stützfüße – 2 je Wandelement bei Einzelaufstellung
- Tischverbinder für diverse Möbelfabrikate möglich

Organisation

- Diverse Anhangeteile zur Organisation wie Briefablagen, Stiftschalen etc. in Verbindung mit Organisations-/Magnettafeln zum Überhängen
- Optional Organisation zum Einhängen – bei Einsatz von vertikalen Systemnutenprofilen (Typ AA SY)
- pinnfähig


Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von $\alpha_W = 0,60$ (H)
- Schalldämm – Maß nach ISO 140-3 mit $RW = 15$ dB

- Prüfzeugnisse:
 - GS-Zeichen
 - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
 - Quality Office
 - LGA schadstoffgeprüft
 - Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
 - Made in Germany


Optionaler Aufsatz

- Stoffbezogen
- ESG-Sicherheitsglas, klar oder satiniert
- Melamin hellgrau
- Aluminium matt
- Lochblech (quadratisch) Aluminium oder Holz (Ahorn)
 - Höhe: min. 400 mm, max. 600 mm
 - Breite: min. 400 mm, max. 2000 mm

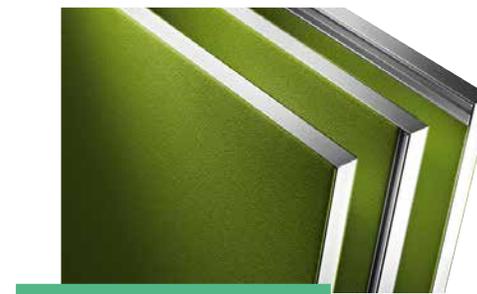

Es dürfen maximal 3 Module aufeinander geclipst werden, dabei darf die Gesamthöhe von 1800 mm nicht überschritten werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufstellung bzw. Konfiguration auf „Wichtiger Hinweis“ auf Seite 35. Bei der Planung der Konfigurationen verweisen wir auf die Montageanleitung.



Wandelement Stoff, organisierbar – Grundmodul

Basisbestellnummer: DM4AASY

mit beidseitigem Systemprofil, akustisch, mit Gipschaum-Füllung inkl. Verbindungsclipsen und oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K										Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A									
	Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0400																				
0800																				
1000																				
1200																				
1400																				
1600																				
1800																				
2000																				

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4AASY 1600 0800 AX F45



Wandelement Stoff, organisierbar – Aufsatzmodul

Basisbestellnummer: DM4KASY

mit beidseitigem Systemprofil, inkl. Verbindungsclipsen ohne oberer Abdeckung (kommt von Grundmodul), Wandstärke 38 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K								Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A							
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0400																
0600																

Befestigung für Aufsatzmodul auf Schrank/Sideboard siehe Seite 28, (obere und seitliche Abdeckprofile dazu bitte separat bestellen, siehe Seite 14).

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4KASY 0400 0800 AX F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden).

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER).



Wandelement Stoff – Grundmodul

Basisbestellnummer: DM4AA

ohne sichtbare Rahmen, akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. Verbindungsclipsen und oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm, Bodenfreiheit 15 mm

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K									Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A									
	Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0400																			
0800																			
1000																			
1200																			
1400																			
1600																			
1800																			
2000																			

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4AA 1600 0800 AX F45



Wandelement Stoff – Aufsatzmodul

Basisbestellnummer: DM4KA

ohne sichtbare Rahmen, akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. Verbindungsclipsen ohne oberer Abdeckung* (kommt von Grundmodul), Wandstärke 38 mm

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K								Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A							
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0400																
0600																


Befestigung für Aufsatzmodul auf Schrank/Sideboard siehe Seite 28, (obere und seitliche Abdeckprofile dazu bitte separat bestellen, siehe Seite 14)

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4KA 0400 0800 AX F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden).

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER).



Wandelement Lochblech – Grundmodul, Alu-Lochblech beidseitig frontbündig

Basisbestellnummer: DM4GA02


akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. Verbindungsclipsen und oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert, Wandstärke 38 mm, Bodenfreiheit 15 mm

Füllstoff Acoustic (AG)* – Dekor QELX

Höhe in mm	Breite in mm									
	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0800										
1000										
1200										
1400										
1600										
1800										

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AG oder BG) und Dekor (QELX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4GA02 1600 1000 AG-QELX



Wandelement Lochblech – Aufsatzmodul, Alu-Lochblech beidseitig frontbündig

Basisbestellnummer: DM4LA02

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. Verbindungsclipsen ohne oberer Abdeckung (kommt von Grundmodul), Wandstärke 38 mm


Füllstoff Acoustic (AG)* – Dekor QELX

Höhe in mm	Breite in mm							
	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0400								
0600								

Befestigung für Aufsatzmodul auf Schrank/Sideboard siehe Seite 28, (obere und seitliche Abdeckungen dazu separat bestellen, siehe Seite 14)

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AG oder BG) und Dekor (QELX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4LA02 0400 1000 AG-QELX



Wandelement Dekor, Glas – Grundmodul (sitzt mittig im Wandrahmen)


Basisbestellnummer: DM4CA

Aluminium-Rahmen natur eloxiert ringsum, inkl. Verbindungsclipsen und oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acrylglas (XA) – Dekor satiniert air (SATA)				Füllstoff Echtglas (XE) – Dekor klar (KLAR)				Füllstoff Echtglas (XE) – Dekor satiniert (SATI)				
	Breite in mm	0400	0800	1000	1200	0400	0800	1000	1200	0400	0800	1000	1200
0400													
0800													
1000													
1200													
1400													
1600													
1800													

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA oder XE) und Dekor (SATA, KLAR oder SATI) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4CA 1600 0800 XE-KLAR



Wandelement Dekor, Glas – Aufsatzmodul (sitzt mittig im Wandrahmen)

Basisbestellnummer: DM4MA

Aluminium-Rahmen natur eloxiert ringsum, inkl. Verbindungsclipsen ohne oberer Abdeckung* (kommt von Grundmodul), Wandstärke 38 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acrylglas (XA) – Dekor satiniert air (SATA)							Füllstoff Echtglas (XE) – Dekor klar (KLAR)							Füllstoff Echtglas (XE) – Dekor satiniert (SATI)								
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
0400																							
0600																							

Befestigung für Aufsatzmodul auf Schrank/Sideboard siehe Seite 28, (obere und seitliche Abdeckungen dazu separat bestellen, siehe Seite 14)

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA oder XE) und Dekor (SATA, KLAR oder SATI) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: D M4MA 0400 1000 XE-KLAR



Wandelement Dekor, Alu – Grundmodul (sitzt mittig im Wandrahmen)

Basisbestellnummer: DM4CA

Aluminium-Rahmen natur eloxiert ringsum, inkl. Verbindungsclipsen und oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm	Füllstoff Aluminium (XG) – Dekor matt (ALMA)				Füllstoff Aluminium (XG) – Dekor Lochblech (QELX)				Füllstoff Melamin (XM) – Dekor hellgrau (HGRA)				
	Breite in mm	0400	0800	1000	1200	0400	0800	1000	1200	0400	0800	1000	1200
0400													
0800													
1000													
1200													
1400													
1600													
1800													

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XG oder XM) und Dekor (ALMA, QELX oder HGRA) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4CA 1600 0800 XG-ALMA



Wandelement Dekor, Alu – Aufsatzmodul (sitzt mittig im Wandrahmen)

Basisbestellnummer: DM4MA

Aluminium-Rahmen natur eloxiert ringsum, inkl. Verbindungsclipsen ohne obere Abdeckungen* (kommt von Grundmodul), Wandstärke 38 mm

Höhe in mm	Füllstoff Aluminium (XG) – Dekor matt (ALMA)								Füllstoff Aluminium (XG) – Dekor Lochblech (QELX)								Füllstoff Melamin (XM) – Dekor hellgrau (HGRA)							
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
0400																								
0600																								

Befestigung für Aufsatzmodul auf Schrank/Sideboard siehe Seite 28, (obere und seitliche Abdeckungen dazu separat bestellen, siehe Seite 14)

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA oder XE) und Dekor (SATA, KLAR oder SATI) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4MA 0400 1000 XE-KLAR



Abdeckprofil seitlich aus Aluminium – für Grundmodule


Basisbestellnummer: DZ4PV

Aluminium natur eloxiert (Standard)

ELOX	
Höhe in mm	0400
	0600
	0800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0015) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4PV 1600 0015 ELOX



Abdeckprofil seitlich aus Aluminium – für Aufsatzmodule


Basisbestellnummer: DZ4PU

Aluminium eloxiert natur (Standard)

ELOX	
Höhe in mm	0400
	0600

Maß (Höhe) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4PU 0600 ELOX



Abdeckprofil oben aus Aluminium – für Aufsatzmodule

Basisbestellnummer: DZ4PH

Aluminium eloxiert natur (Standard)

ELOX	
Breite in mm	0400
	0600
	0800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000

Maß (Breite) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4PH 1200 ELOX




Abdeckprofil seitlich aus Aluminium – Höhenausgleich

Basisbestellnummer: DZ4PUH

Aluminium eloxiert natur (Standard)

ELOX	
Höhe in mm	0200
	0400
	0600

Maß (Höhe) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben. Beispielbestellnummer: DZ4PUH 0600 ELOX



Säule vertikal Quadrat – für Grundmodule


Basisbestellnummer: DZ4VQ

Aluminium natur eloxiert*, zur Winkelbildung 90°, 180°, mit oberer Abdeckung, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0800	
	1000	
	1200	
	1400	
	1600	
	1800	
	2000	

Maße (Höhe, Breite (0038)) und Dekor (ELOX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ 1600 0038 0015 ELOX



Säule vertikal Quadrat – für Aufsatzmodule

Basisbestellnummer: DZ4VQA

Aluminium natur eloxiert*, zur Winkelbildung 90°, 180°, ohne oberer Abdeckung

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0600	

Maße (Höhe, Breite (0038)) und Dekor (ELOX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQA 0400 0038 ELOX



Säule vertikal Dreieck – für Grundmodule

Basisbestellnummer: DZ4VQ1

Aluminium natur eloxiert*, zur Winkelbildung 90°/120°/150°, mit oberer Abdeckung, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0800	
	1000	
	1200	
	1400	
	1600	
	1800	
	2000	

Maße (Höhe, Breite (0038)) und Dekor (ELOX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ1 1200 0038 0015 ELOX



Säule vertikal Dreieck – für Aufsatzmodule


Basisbestellnummer: DZ4VQ1A

Aluminium natur eloxiert*, zur Winkelbildung 90°/120°/150° ohne obere Abdeckung

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0600	

Maße (Höhe, Breite (0038)) und Dekor (ELOX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ1A 0400 0038 ELOX



Säule vertikal Dreieck – für Grundmodule

Basisbestellnummer: *DZ4VQ11*


Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/150°/120°, mit oberer Abdeckung, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm

0400
0800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Maße (Höhe) und Bodenfreiheit (0015) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4VQ11 1600 0015 ELOX*



Säule vertikal Dreieck – für Grundmodule

Basisbestellnummer: *DZ4VQ2*


Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/135°/135°, mit oberer Abdeckung, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm

0400
0800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Maße (Höhe) und Bodenfreiheit (0015) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4VQ2 1600 0015 ELOX*



Säule vertikal Dreieck – für Aufsatzmodule

Basisbestellnummer: *DZ4VQ11A*


Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/150°/120°, ohne obere Abdeckung

Höhe in mm

0400
0600

Maße (Höhe) und Bodenfreiheit (0015) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4VQ11A 0400 ELOX*



Säule vertikal Dreieck – für Aufsatzmodule

Basisbestellnummer: *DZ4VQ2A*

Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/135°/135°, ohne obere Abdeckung

Höhe in mm

0400
0600

Maße (Höhe) und Bodenfreiheit (0015) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4VQ2A 0400 ELOX*



Mauer-/Schränkverbindung – für Grundmodule

Basisbestellnummer: DZ4VWA

Aluminiumprofil, natur eloxiert, zur Verschraubung an Schrankseite/Mauerwerk, mit Befestigungsclipsen, Bodenfreiheit 15 mm

Höhe in mm	Breite in mm	0026
	0400	
	0800	
	1000	
	1200	
	1400	
	1600	
	1800	
	2000	

Maße (Höhe, Breite (0026)) und Bodenfreiheit (0015) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VWA 1600 0026 0015 ELOX



Mauer-/Schränkverbindung – für Aufsatzmodule


Basisbestellnummer: DZ4VWAK

Aluminiumprofil, natur eloxiert, zur Verschraubung an Schrankseite/Mauerwerk, mit Befestigungsclipsen

Höhe in mm	Breite in mm	0026
	0400	
	0600	

Maße (Höhe, Breite (0026)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VWAK 0400 0026 ELOX



Schreibtischbefestigung

Basisbestellnummer: *DZ4SBE*

Bügel zur Montage an Wandelemente

Farbe

RAL 9006

RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4SBE 9006*



Schreibtischbefestigung

Basisbestellnummer: *DZ4SBSY*


in vertikales Systemprofil

Farbe

RAL 9006

RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4SBSY 9006*



Universalfuß beidseitig

Basisbestellnummer: *DZ4UF2SY02*


zum Stecken in vertikales Systemprofil –
vor Wandmontage beidseitig verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm **0060**

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: *DZ4UF2SY02 0480 0060 9006*



Universalfuß beidseitig, versetzt

Basisbestellnummer: *DZ4UF2SY04*


Versatz nach innen 70 mm, zum Stecken in vertikales Systemprofil –
vor Wandmontage beidseitig verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm **0060**

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: *DZ4UF2SY04 0480 0060 9006*



Fuß, einseitig

Basisbestellnummer: *DZ4UF1SY03L (links) // DZ4UF1SY03R (rechts)*


an vertikales Systemprofil – zur nachträglichen Montage
Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm **0120**

0260

Maße (Länge (0260), Breite (0120)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: *DZ4UF1SY03L 0260 0120 9006 (links) ODER DZ4UF1SY03R 0260 0120 9006 (rechts)*



Fuß, beidseitig

Basisbestellnummer: *DZ4UF2SY03*


an vertikales Systemprofil – zur nachträglichen Montage
links oder rechts verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm **0120**

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: *DZ4UF2SY03 0480 0060 9006*



Universalfuß beidseitig – Dekorwand

Basisbestellnummer: DZ4UF2WDCA02


zum Stecken in Rahmenprofil – vor Wandmontage
beidseitig verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm 0060

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: DZ4UF2WDCA02 0480 0060 9006



Universalfuß beidseitig – Stoffwand

Basisbestellnummer: DZ4UFH


zum Stecken in Rahmenprofil – vor Wandmontage
beidseitig verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm 0060

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: DZ4UFH 0480 0060 9006



Universal-Mittelfuß

Basisbestellnummer: DZ4UM1 (einseitig) // DZ4UM2 (beidseitig)

zur nachträglichen Montage an Grundmodule
Farbe RAL 9006


Länge in mm

Breite in mm 0120

0260

0480

Maße (Länge, Breite (0120)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnumme angeben.
Beispielbestellnummer: DZ4UM1 0260 0120 9006 (einseitig) ODER DZ4UM2 0480 0120 9006 (beidseitig)



Universalfuß beidseitig, versetzt

Basisbestellnummer: DZ4UFH02


Versatz nach innen 70 mm – Stoffwand zum Stecken in Rahmenprofil –
vor Wandmontage beidseitig verwendbar, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm 0060

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: DZ4UFH02 0480 0060 9006



Universalfuß beidseitig in Quadratsäule

Basisbestellnummer: DZ4UFVQ2

zum Stecken vor Montage
Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm 0060

0480

Maße (Länge (0480), Breite (0060)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: DZ4UFVQ2 0480 0060 9006



Tischaufsatz Stoff, organisierbar – zur Montage auf bzw. hinter Tischplatte

Basisbestellnummer: DM4RASY

mit beidseitigem Systemprofil, akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm

		Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K							Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A						
Breite in mm		0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe in mm	0400														
	0600														
	0800														
	0900														
	1000														

Exkl. Tischadapter (siehe Seite 22) – muss separat bestellt werden.

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4RASY 0600 1600 AX F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



Tischadapter für Systemprofil – Wandelement hinter Tischplatte montiert

Basisbestellnummer: DZ4AE

Tischadapter für Systemprofile mit Nutzenstein, Farbe RAL 9006

	Links (L)	Rechts (R)
max. Tischplattenstärke in mm	0025	0025
TB0093_1 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – direkte Anbindung an Tischplatte		
TB0151 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Anbindung nach innen versetzt		
TB0160 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Anbindung für L- oder U- Umbauung		



TB0093_1



TB0151



TB0160

Pro Wand werden 2 Tischadapter benötigt.

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4AE TB0093_1L 0025 9006

Weitere Adapter auf Anfrage möglich. Bei Tischumbauungen L- oder U- Stellung bitte anfragen wegen Wandbreiten und Tischadaptern.



Tischaufsatz Stoff – zur Montage auf Tischplatte

Basisbestellnummer: DM4RA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K								Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A						
	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0400															
0600															
0800															
0900															
1000															

Exkl. Tischadapter (siehe Seite 24) – muss separat bestellt werden.

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4RA 0600 1600 AX F45/F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



Tischadapter – zum Einstecken des Tischaufsatzes/Wandelement auf Tischplatte, an beliebiger Position montierbar

Basisbestellnummer: DZ4AE

nur für Wände bis zu einer Höhe von 600 mm, Farbe RAL 9006

max. Tischplattenstärke in mm

0025

TB0049 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von unten

TB0088 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von oben (Schiebeplatte)

TB0103 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von unten

TB0110 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von oben (Schiebeplatte)

TB0072 – Tischadapter für Doppelarbeitsplatz (DAPL) – Befestigung zwischen zwei Tischplatten, in einer Höhe



TB0049



TB0088



TB0103



TB0110



TB0072

Bis Wandbreite 1600 mm: 2 Tischadapter/ab Wandbreite 1601 mm: 3 Tischadapter

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4AE TB0049 0025 9006

Die Tischadapter sind für Tischplattenstärken von 19–25 mm geeignet. Weitere Plattenstärken sind auf Anfrage möglich.



Tischadapter auf Tischplatte montiert – zur Befestigung an Unterseite des Aufsatzelementes

Basisbestellnummer: DZ4AE

Farbe RAL 9006

max. Tischplattenstärke in mm

0025

TB0043 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Adapter ohne Distanz

TB0043-10K – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Adapter mit Distanz (10 mm) für Kabelführung

TB0043-20K – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Adapter mit Distanz (20 mm) für Kabelführung



TB0043

Bitte beim Tischaufsatz den Nutstein verschiebbar zur Befestigung der Tischadapter TB0043 oder TB0043-10K mitbestellen (siehe unten).

Bis Wandbreite 1600 mm: 2 Tischadapter/ab Wandbreite 1601 mm: 3 Tischadapter

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4AE TB0043 0025 9006

Die Tischadapter sind für Tischplattenstärken von 19–25 mm geeignet. Weitere Plattenstärken sind auf Anfrage möglich.



AUFPREIS: Nutstein verschiebbar im unteren Wandrahmen

Basisbestellnummer: NS08

zur Befestigung der Tischadapter TB0043, TB0043-10K, ff.

Nutsteinanzahl

Wandbreite in mm	bis 1600 mm	ab 1601 mm
2		
3		

Muss für den Einsatz der Tischadapter TB0043, TB0043 10K, ff. (siehe oben) zwingend zum Wandelement mitbestellt werden.

Maß (bis Breite) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: NS08_2 1600



Tischadapter in Buchsen/Wandelement hinter Tischplatte montiert

Basisbestellnummer: DZ4AE

Farbe RAL 9006

max. Tischplattenstärke in mm

0025

TB0181 – Tischadapter mit direkter Anbindung an Tischplatte pro Stück

Bitte beim Tischaufsatz die vertikale Traverse und die Buchsen in Traversen mitbestellen (siehe unten).

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4AE TB0181 0025 9006



AUFPREIS: Vertikale Traversen

Basisbestellnummer: TRAVV

unter Stoff (83 mm breit), als Vorbereitung für Gewindebuchsen (bis max. Wandhöhe 1000 mm)

TR113

Muss bei Einsatz von Buchsen (siehe unten) zwingend zum Wandelement mitbestellt werden. Die Traversen müssen werkseitig vorbereitet werden und können nachträglich nicht ergänzt oder verändert werden, daher bitten wir um eine Zeichnung bzw. Traversenanordnung.

Maß (von Außenkante Wand bis Mitte Traverse, von linker und rechter Seite) bitte in der Bestellnummer angeben. 1 Set besteht aus 2 Traversen.

Beispielbestellnummer: TRAVV TR113



AUFPREIS: Buchsen in Traversen/Wandrahmen

Basisbestellnummer: BUCHS

zur Befestigung von Tischadapter mit Gewindebuchsen M6

Anzahl Buchsen

in Traversen (T_V_QM6)

in Wandrahmen (F_V_QM06)

4 (2 Buchsen)

6 (3 Buchsen)

Bitte beim Tischaufsatz die vertikale Traverse mitbestellen (siehe oben). Die Traversen müssen werkseitig vorbereitet werden und können nachträglich nicht ergänzt oder verändert werden, daher bitten wir um eine Zeichnung bzw. Traversenanordnung.

Maß (von Außenkante Wand bis Mitte Traverse, von linker und rechter Seite) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: BUCHS T_V_QM06 4



Säule vertikal Quadrat – für Tischaufsätze, auf Tischplatte

Basisbestellnummer: DZ4VQAT

Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°, 180°, mit oberer Abdeckung,
mit Stellschraube und Antirutschgummi

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0600	
	0800	

Maße (Höhe, Breite (0038)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ AT 0400 0038 ELOX



Säule vertikal Dreieck – für Tischaufsätze, auf Tischplatte

Basisbestellnummer: DZ4VQ1AT

Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/120°/150°,
mit oberer Abdeckung, mit Stellschraube und Antirutschgummi

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0600	
	0800	

Maße (Höhe, Breite (0038)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ1 AT 0600 0038 ELOX



Säule vertikal Dreieck – für Tischaufsätze, auf Tischplatte

Basisbestellnummer: DZ4VQ11AT

Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/150°/120°,
mit oberer Abdeckung, mit Stellschraube und Antirutschgummi

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0600	
	0800	

Maße (Höhe, Breite (0038)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ11 AT 0600 0038 ELOX



Säule vertikal Dreieck – für Tischaufsätze, auf Tischplatte


Basisbestellnummer: DZ4VQ2AT

Aluminium natur eloxiert, zur Winkelbildung 90°/135°/135°,
mit oberer Abdeckung, mit Stellschraube und Antirutschgummi

Höhe in mm	Breite in mm	0038
	0400	
	0600	
	0800	

Maße (Höhe, Breite (0038)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4VQ2 AT 0600 0038 ELOX



Auslegerfuß – für Aufsatzmodul

Basisbestellnummer: *DZ4FG*

zur Montage auf Schrank/Sideboard (Position mittig), inkl. Kunststoffscheiben zum Schutz der Schrank-Abdeckplatte, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm


0052

0400

Bitte für 1 Aufsatzmodul 2 Füße bestellen.

Maße (Länge (0400), Breite (0052)) und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4FG 0400 0052 9006*



Schrankbefestigung (Set) – für Aufsatzmodule

Basisbestellnummer: *DZ4VC*

zur Montage auf Schrank/Sideboard, Buchsen im unteren Wandrahmen, inkl. Schrauben und Scheiben


Form	6BU2	6BU2	6BU3	6BU4	6BU4	6BU5	6BU6
Wandbreite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

Achtung: muss durch Schrank-Deckplatte (bitte Stärke angeben) verschraubt werden.

Bitte die genaue Buchsen-Position bei der Wandbestellung mitangeben.

Form und Breite bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4VC 6BU3 1200*



AUFPREIS: Obere Abdeckung mit Nut, zum Einstecken der Sichtblende (XA-KLAR)


Basisbestellnummer: *DZ4PH*

Aluminium natur eloxiert

Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Maße (Breite) bitte in der Bestellnummer angeben. Abdeckungen pulverbeschichtet oder stoffbezogen nicht möglich

Beispielbestellnummer: *DZ4PH 134 XA 1200 ELOX*



Sichtblende Dekoraufsatz allein, ohne Säule

Basisbestellnummer: *DZ4SC03S0*

Blendenbreite = Wandbreite, zum Einstecken in obere Abdeckung mit Nut


Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor klar (KLAR)

Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor satiniert (SATA)

Höhe in mm	Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor klar (KLAR)									Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor satiniert (SATA)							
	Breite in mm	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0200																	
0300																	

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA) und Dekor (KLAR oder SATA) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4SC03 S0 0200 1000 XA-KLAR*



Sichtblende Dekoraufsatz mit einer Säule

Basisbestellnummer: *DZ4SC03S1*

ragt auf einer Seite in Säulennut (Blendenbreite größer als Wandbreite), zum Einstecken in obere Abdeckung mit Nut

Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor klar (KLAR)

Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor satiniert (SATA)


Höhe in mm	Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor klar (KLAR)									Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor satiniert (SATA)							
	Breite in mm	0609	0809	1009	1209	1409	1609	1809	2009	0609	0809	1009	1209	1409	1609	1809	2009
0200																	
0300																	

Maße (Höhe, Breite), Füllstoffe (XA) und Dekor (KLAR oder SATA) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4SC03 S1 0200 1009 XA-KLAR*

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Sichtblende Dekoraufsatz, zwischen zwei Säulen

Basisbestellnummer: DZ4SC03S2


Blende ragt auf beiden Seiten in Säulennuten (Blendenbreite größer als Wandbreite), zum Einstecken in obere Abdeckung mit Nut

Höhe in mm

Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor klar (KLAR)									Füllstoff Acryglas (XA) – Dekor satiniert (SATA)							
Breite in mm	0618	0818	1018	1218	1418	1618	1818	2018	0618	0818	1018	1218	1418	1618	1818	2018
0200																
0300																

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA) und Dekor (KLAR oder SATA) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4SC03 S2 0200 1018 XA-KLAR



Thekenplatte, mittig

Basisbestellnummer: DZ4TPM

zum Aufsetzen auf oberen Wandabschluss, Plattendicke 19 mm

Tiefe in mm

Füllstoff Melamin (XM) – Dekor hellgrau (HGRA)				
Breite in mm	0600	0800	1000	1200
0300				

Maße (Tiefe, Breite), Füllstoff (XA) und Dekor (KLAR oder SATA) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4TPM 0300 0600 XM-HGRA



Befestigung für Thekenplatte

Basisbestellnummer: DZ4TB

im oberen Profil


Farbe	RAL 9006
--------------	-----------------

RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4TB 9006

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Thekenplatte, in Wandelement-Breite

Basisbestellnummer: DZ4TPSY

mit Befestigungswinkeln in seitliche Systemprofile, Plattendicke 19 mm


Füllstoff Melamin (XM) – Dekor hellgrau (HGRA)

Tiefe in mm

Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0300									

Maße (Breite, Tiefe (0300)), Füllstoff (XM) und Dekor (HGRA) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4TPSY 0800 0300 XM-HGRA



Thekenwinkel – Set

Basisbestellnummer: DZ5TWDSY


zur Befestigung einer vorhandenen/kundenspezifischen Thekenplatte, in seitliche Systemprofile

Farbe

Farbe RAL 9006

RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ5TWDSY 9006



Multi-Organisationspanel

Basisbestellnummer: DZ4OPMSY

Aluminium natur eloxiert, mit 4 Aufnahmen für Accessoires, inkl. seitliche Befestigungsteile Stahl, Farbe RAL 9006

Höhe in mm

Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0122							

Maße (Höhe (0122), Breite)), Dekor (ELOX) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4OPMSY 0122 1600 ELOX 9006



Organisations-/Magnettafel

Basisbestellnummer: *DZ4OT*

zum Überhängen über Wandmodule, zur Aufnahme der Accessoires untereinander (auf Anfrage auch beidseitig erhältlich)

Höhe in mm

Breite in mm

0350

0300

0500

Maße (Höhe, Breite (0350)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *DZ4OT 0300 0350 9006*



AUFPREIS: Kabeldurchlassdose

Basisbestellnummer: *KD*

Farbe RAL 9006

Durchmesser in mm

0060 - (Innen-Durchmesser 60 mm Außen-Durchmesser 80 mm)

0080 - (Innen-Durchmesser 80 mm Außen-Durchmesser 100 mm)

Bei Auftragserteilung bitte Position in der Wand angeben (Mittelpunkt).

Maß (Durchmesser) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: *KD0080-9006*



AWL aufgeräumte LED-Leuchte auf Wand

Basisbestellnummer: DZ4AWL

Direkt-/Indirektbeleuchtung, getrennt schalt- und dimmbar, Lichtverteilung: asymmetrisch/symmetrisch, Tiefe 0130 mm

Standard-Ausführung					
Höhe in mm	Breite in mm	1230	1600	1800	2000
	0036				
OSRAM Tageslicht- und Bewegungsmelder					
Höhe in mm	Breite in mm	1230	1600	1800	2000
	0036				
OSRAM Tageslicht- und Bewegungsmelder und Schwarmfunktion (OSRAM BT Control Schwarm)					
Höhe in mm	Breite in mm	1230	1600	1800	2000
	0036				

Maße (Höhe (0036), Breite, Tiefe (0130)) und Dekor (ELOX) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ4AWL 0036 1600 0130 ELOX

Leuchtmittel:	LED	Farbe der Anschlussleitung:	schwarz
Montageart:	auf Wand	Steuerung:	getrennt schalt-/dimmbare Direkt-/Indirektbeleuchtung
Material:	Aluminium natur eloxiert	Gesamtlichtstrom:	ca. 8800 lm
Konverter:	dimmbar – TouchDim	Lichtfarbe:	4000 K
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Betriebsgerät:	EVG
Lichtverteilung:	asymmetrische/symmetrisch	Schutzklasse:	IP 20
Bildschirmtauglich:	ja	Anschlussleitung:	4000 mm
Nennspannung:	220 – 240V	Netzfrequenz:	50/60 Hz
Abmessungen/ Leistungsaufnahme:	Höhe 36 mm x Tiefe 130 mm in Wandmodul-Breite 1230 mm: indirekt 35 W, direkt 24 W in Wandmodul-Breite 1600 mm: indirekt 64 W, direkt 32 W in Wandmodul-Breite 1800 mm: indirekt 64 W, direkt 32 W in Wandmodul-Breite 2000 mm: indirekt 64 W, direkt 32 W		



Tischaufsatz Stoff/Glas, vorbereitet für AWL

Basisbestellnummer: DM4VAVAWLSY

mit beidseitigem Systemprofil, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert*, Wandstärke 38 mm, unterer Teil Stoff (Höhe 550 mm), oben Glasmodul (Höhe 250 mm)

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K – Dekor Echtglas klar (XE-KLAR)

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A – Dekor Echtglas klar (XE-KLAR)

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K – Dekor Echtglas klar (XE-KLAR)				Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A – Dekor Echtglas klar (XE-KLAR)				
	Breite in mm	1230	1600	1800	2000	1230	1600	1800	2000
0800									


Exkl. Tischadapter (siehe Seite 24) und Aufbauleuchte AWL (siehe Seite 33) – müssen separat bestellt werden.

Maße (Höhe (0800), Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Dekor (XE-KLAR) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DM4VAVAWLSY 0800 1600 AX F45/F45 XE-KLAR

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



Tischaufsatz Stoff, vorbereitet für AWL

Basisbestellnummer: DM4RAVAVLSY

mit beidseitigem Systemprofil, inkl. ringsum Abdeckungen Aluminium natur eloxiert, Wandstärke 38 mm

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K				Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A				
	Breite in mm	1230	1600	1800*	2000*	1230	1600	1800	2000
0800									
0900									

Exkl. Tischadapter (siehe Seite 24) und Aufbauleuchte AWL (siehe Seite 33) – müssen separat bestellt werden.

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.


Beispielbestellnummer: DM4RAVAVLSY 0800 1600 AX F45/F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)

Wichtiger Hinweis zur richtigen Aufstellung

Hinweis zur Aufstellung bzw. Konfiguration, da sonst Kippgefahr besteht.

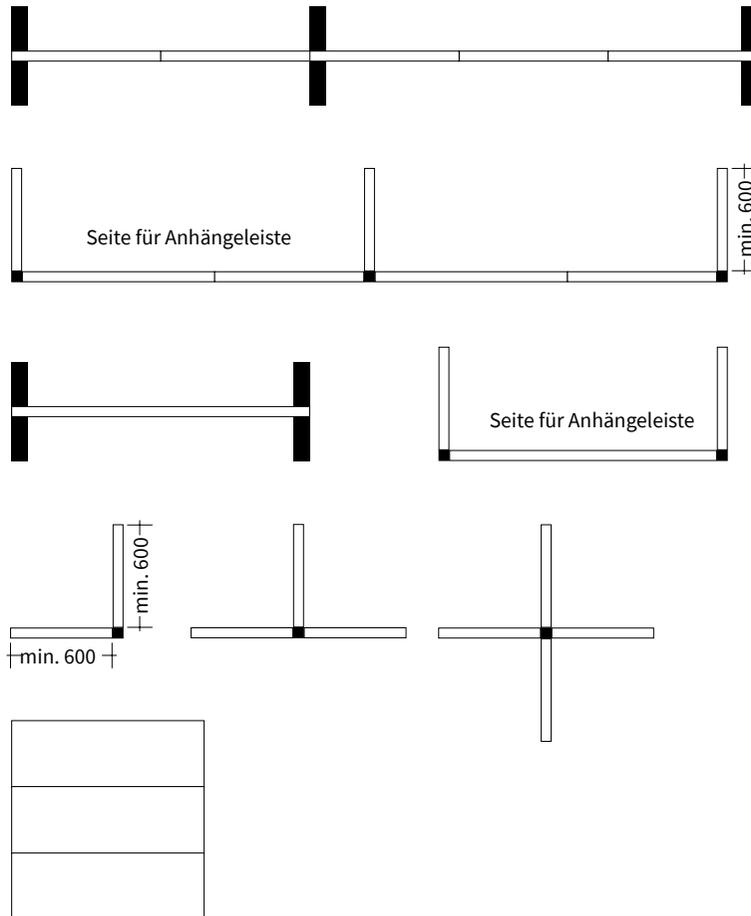

Lineare Verbindungen müssen stabilisiert werden – an den Endseiten und alle 2,5 m:

- Stützfuß
(Fuß, Universalfuß, Fußplatte)
- Stellwand-Verbindung mit Säule (Breite der Stützwände min. 600 mm)
Anhängeteile dürfen nur auf der Stützelement-Seite montiert werden
- alleinstehende Wand unter 2 m Breite mit 2 Stützfüßen
oder abgewinkelten Stützwänden (max. Höhe 1800 mm)
- die Wandbreite in der kleinsten freistehenden Winkelverbindung
muss mindestens 600 mm betragen

Es dürfen maximal 3 Aufsatzelemente aufeinander geclipst werden. Dabei darf die Gesamthöhe von 1800 mm nicht überschritten werden.

- Eine Wand darf nicht mit mehr als 3 Anhängeteilen belastet werden.
- Die Anhängeteile dürfen jeweils mit höchstens 2 kg belastet und nicht höher als 1300 mm (Oberkante der Organisationsleisten) in der Wand eingehängt werden.
- L-förmige Konfigurationen dürfen nicht organisiert werden.
- Hinweis bei Verwendung von Glaselementen:
es können störende Blendungen auftreten.
- Hinsichtlich des Einsatzes von Glaselementen ist eine Einzelarbeitsplatzanalyse
bezüglich Reflexion und Blendung durchzuführen.

Bei weiteren Kombinationen bitte mit PREFORM Rücksprache halten.

Für unsachgemäße Behandlung kann keine Gewährleistung übernommen werden

Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschließend sind sie freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungs Einzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten. Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse

die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabruffrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen.

Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden. Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer verpackt und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen. Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500 wird ein Mindermezzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über. Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angabe seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer. Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden. Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernehmen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen. Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart

worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Faktorenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.



PREFORM GmbH // Esbacher Weg 15, D-91555 Feuchtwangen / Tel.: + 49 9852 9070 / Fax: + 49 98 52 907-77 / info@preform.de / www.preform.de



Geprüfte Sicherheit
inklusive Fertigungsstätten-
überprüfung



Zertifizierte Produkte
entsprechend der Leitlinie
L-Q 2010 Qualitätskriterien
für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der
Baustoffklasse B1
(schwerentflammbar)



2021 Qualität des CSR-Management-
systems unter den besten 5%
wesentliche Zertifizierungskriterien
der Ecovadis SAS: Umwelt, Arbeits-
und Menschenrechte, Ethik,
nachhaltige Beschaffung



Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen



Ökologische Produktprüfung und -überwachung
entsprechend den Zertifizierungskriterien des
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd – Emissionsmessung, Emissions-
prüfung der flüchtigen organischen Verbindungen
(VOC) Geruchsmessung



DIN EN ISO 9001:2015
Zertifizierung des
Qualitätsmanagementsystems